

# Коротка інструкція


## Підключіть декодер/кодер до порта USB



- \* Користувачам Windows 7 потрібно попередньо встановити драйвер. Зверніться до файла readme.txt по деталі.
- \* Користувачам Windows 10 встановлювати драйвер не потрібно, операційна система вже має необхідний драйвер.

## Запустіть програму

і зачекайте 3 хвилини доки дія стане доступною  
(навіщо чекати? дивіться обмеження далі в цьому документі)

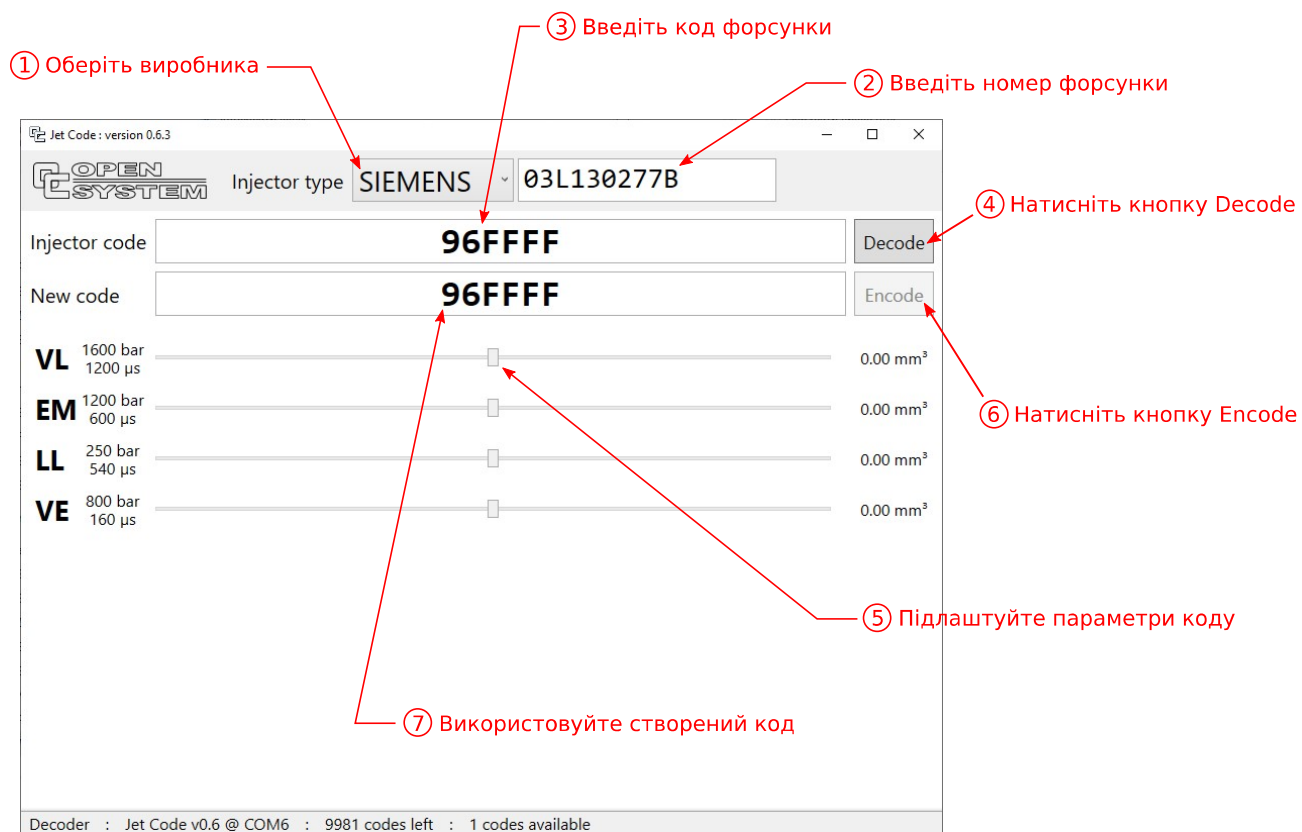

Підтримуються понад 1500 видів форсунок Bosch, Delphi, Denso та Siemens.

- \* Завантажте та запустіть програму без декодера/кодера щоб побачити, які форсунки підтримуються.
- \* ② Друкуйте будь-яку частину номера форсунки для пошуку.

# Коротка інструкція

## Обмеження

Для того, щоб унеможливити використання декодера/кодера для видобування всіх можливих варіантів кодів, були застосовані наступні обмеження.

**10000**




Пристрій може виконати обмежену кількість операцій (типово 10000). Після виконання 10000 операцій ресурс пристрою є вичерпаним і пристрій більше не може опрацьовувати коди. Ви можете утилізувати пристрій з вичерпаним ресурсом.

Одна операція — це або розкодування введеного коду в параметри, або кодування перелаштованих параметрів в новий код. Якщо ви вдруге розкодуєте останній введений код, або отримаєте код, який співпадає з введеним, то операція не зараховується і лічильник доступних операцій не зменшується.

**3 min**



Крім того не всі 10000 операцій доступні одночасно. Після ввімкнення декодера/кодера одна операція стає доступною кожні 3 хвилини. Доступні операції накопичуються. Таким чином після години простоювання пристрою ви будете мати 20 доступних операцій. Всього може бути накопичено не більше 30 операцій. Накопичення операцій не залежить від того, запущена програма чи ні, лише пристрій має бути безперервно ввімкненим.

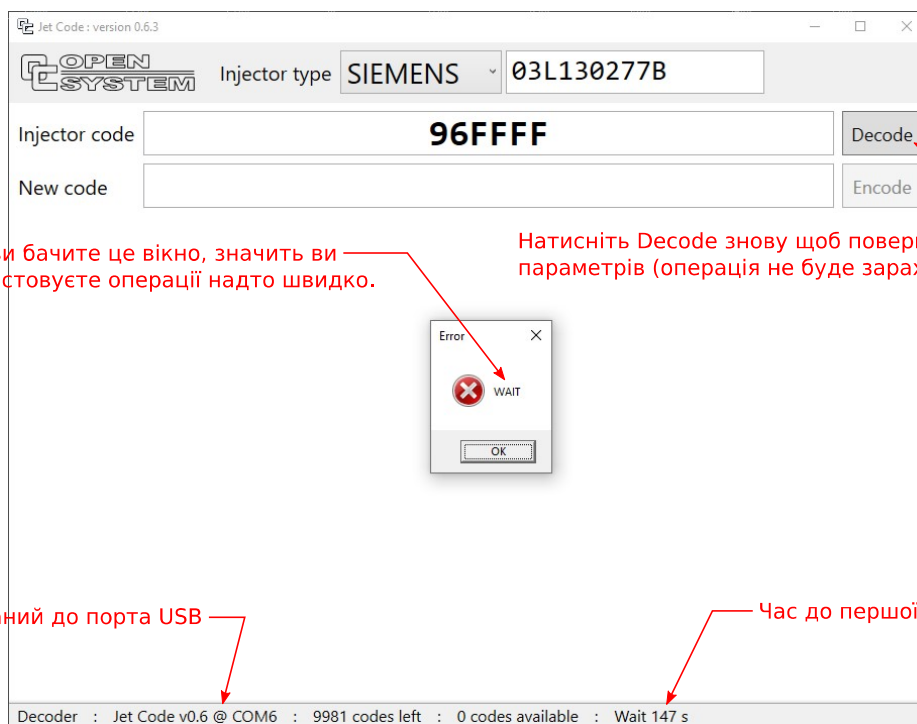

Якщо ви бачите це вікно, значить ви використовуєте операції надто швидко.

Натисніть Decode знову щоб повернутися до початкових параметрів (операція не буде зарахована)

Пристрій під'єднаний до порта USB

Час до першої доступної операції

Загальна кількість доступних операцій

Кількість операцій доступних зараз

- \* Залиште пристрій в порті USB щоб накопичити доступні операції.
- \* Накопичені операції втрачаються після вимкнення живлення.